

Zaštita karoserije

Zaštita od oštećenja uzrokovanog kamenčićima
| Zaštita šupljina | Zaštita podvozja

3



Zaštita karoserije

Dodatna usluga za vaše klijente

Rabljena vozila i stari automobili često trebaju dodatnu zaštitu od korozije.

S našim asortimanom proizvoda za zaštitu karoserije svojim kupcima možete ponuditi dodatne usluge i izgraditi povjerenje. Tehnologije za zaštitu podvozja, zaštitu od oštećenja uzrokovanog kamenčićima i zaštitu šupljina pridonose dugoročnom održavanju vrijednosti automobila, produžuju njegov životni vijek i povećavaju preprodajnu vrijednost. Nadalje, zaštita od korozije povećava i sigurnost putnika u vozilu.



AQUA – prednosti proizvoda na bazi vode

Proizvodi TEROSON WT R2000 AQUA i TEROSON WT S3000 AQUA poboljšavaju vašu HOS bilancu (0 % hlapljivih organskih spojeva) i istovremeno pružaju izvrsne rezultate:

- Izvrsna kompatibilnost s premazima proizvođača na bazi PVC-a
- Izrazito visoka otpornost na abraziju
- Bez pucanja pri niskim temperaturama
- Bez kapanja pri visokim temperaturama



TEROSON WT R2000 AQUA

Zaštita podvozja



TEROSON WT S3000 AQUA

Zaštita od oštećenja uzrokovanog kamenčićima

Postoje tri područja primjene:

ZAŠTITA PODVOZJA

- Visoka otpornost na abraziju
- Dodatna svojstva prigušivanja zvuka
- Kompatibilno s PVC-om

ZAŠTITA OD OŠTEĆENJA KAMENČIĆIMA

- Visoka otpornost na abraziju
- Reprodukcijska izvorne teksture proizvođača
- Može se miješati s bojom nijanse vozila

ZAŠTITA ŠUPLJINA


- Izvrsne karakteristike puzanja
- Proizvode specificirali proizvođači
- Proizvod TEROSON WT 450 AQUA bez mirisa idealan je za popravke



TEROSON WT 450 AQUA

Zaštita šupljina

Svestrana i ekološka zaštita svih šupljina u motornom prostoru, npr. u vratima, nosačima i pragovima.

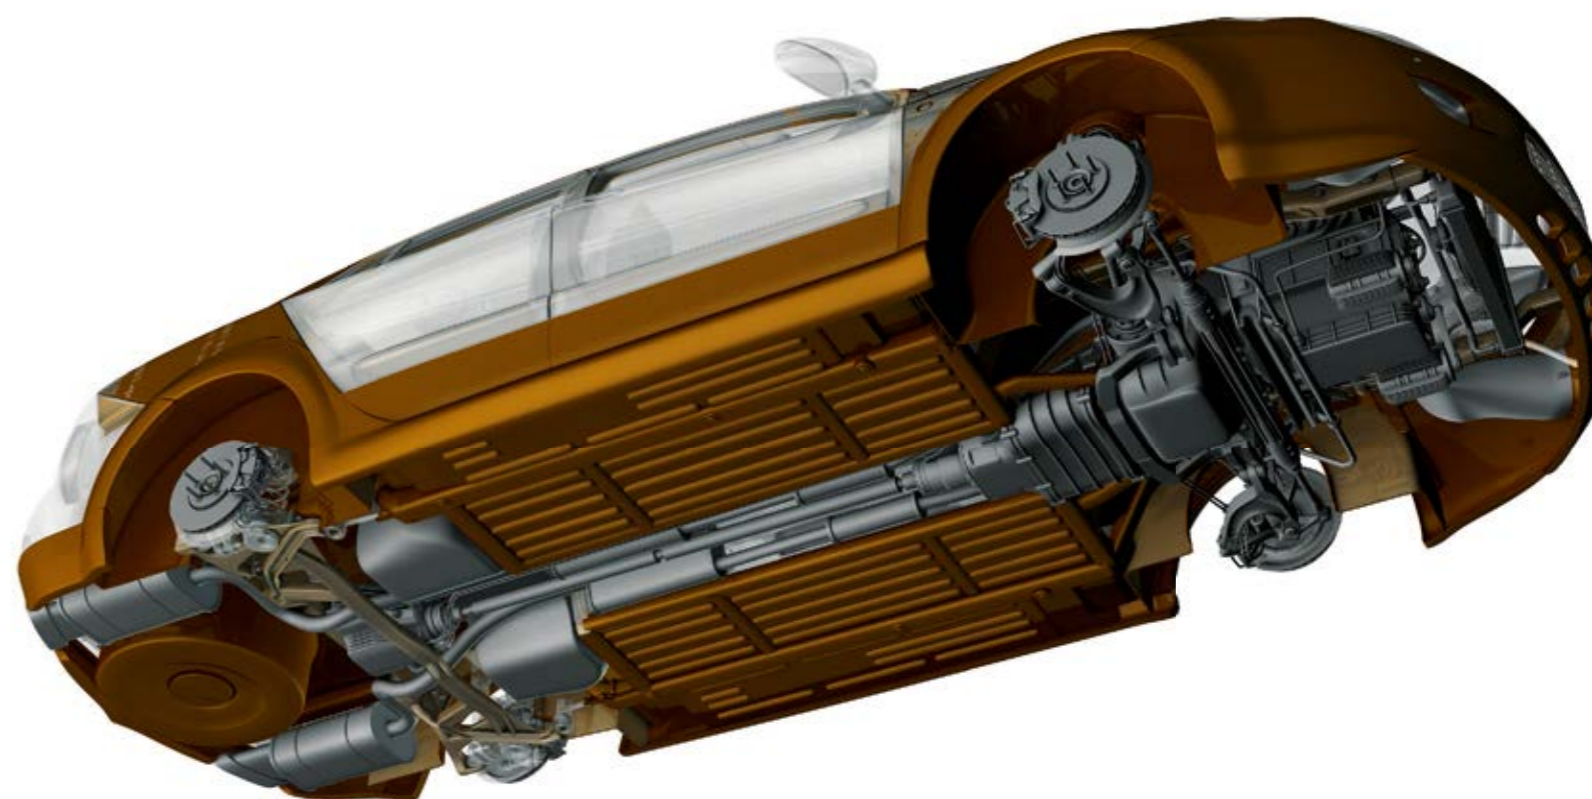

Pronađite odgovarajuću opremu na 110. stranici

Pronađite svoj proizvod

Zaštita od oštećenja uzrokovanog kamenčićima


	TEROSON WT S3000 AQUA	TEROSON SB S3000	TEROSON SB 3140	TEROSON MS 9320 SF*
Materijali				
Nezaštićeni čelik		●	●	●
Nezaštićeni aluminij		●	●	●
Pocinčani metal	●	●	●	●
Metal s katodnom zaštitom	●	●	●	●
Temeljni premaz za boju	●	●	●	●
Boja	●	●	●	●
PVC	●	●	●	●
PP/EPDM (tretiran primerom)	●	●	●	
Tehnički podaci				
Može se bojiti	●	●	●	●
Otpornost na abraziju	++++	++	++	+++
Na bazi otapala		●	●	
Ne sadrži otapala	●			●
Bez hlapljivih organskih spojeva	●			
Boja	svijetla, siva, crna	svijetla, crna	svijetla, crna	bež, siva, crna
Miješanje s originalnim bojama na bazi otapala	●	●		
Za reprodukciju originalne teksture	●	●		●
Uporaba s alatom za nanošenje	●	●		●
Točkasti popravak			●	
Baza proizvoda				
MS polimer				●
Sintetičke smole		●	●	
Sintetička disperzija na bazi vode	●			

*Detalji o proizvodu na 68. stranici

Možda će vam trebati

TEROSON UBC PNEUMATSKI PIŠTOLJ SPREMNIKOM


za sve teksture, od grubih do finih. Proizvod može stajati nekoliko dana bez čišćenja.



Detalji na 112. stranici

TEROSON UBC PNEUMATSKI PIŠTOLJ

za sve teksture, od grubih do finih.



Detalji na 112. stranici

TEROSON WT S3000 AQUA (poznat kao TEROTEX Super 3000 Aqua)

Zaštita od oštećenja uzrokovanog kamenčićima na bazi vode



Brze informacije:

- Baza proizvoda: disperzija na bazi vode
- Boja: crna, siva ili svijetla (može se miješati s bojom na bazi vode)
- Visoka otpornost na curenje
- Izvršna otpornost na abraziju
- Nema skupljanja, nema pucanja
- Otporno na UV zračenje i može se bojiti
- Bez hlapljivih organskih spojeva, bez mirisa otapala
- Specificirali proizvođači

Informacije o nanošenju:

- Izvršna otpornost na abraziju za popravke oštećenja uzrokovanog kamenčićima, popravak točkastih oštećenja i zaštitu podvozja
- Reprodukcijska različita vrsta tekstura proizvođača originalne opreme na odbojnicima, pragovima, bočnim pločama i podvozju
- Svijetli proizvod koji se može miješati s bojom na bazi vode
- Učinkovito prigušivanje buke uzrokovane vibracijama
- Kompatibilan s premazima proizvođača na bazi PVC-a

Pakiranja

Limenka 1 l, svijetla
Limenka 1 l, siva
Limenka 1 l, crna

Br. IDH

na upit
na upit
na upit

TEROSON SB S3000 (poznat kao TEROTEX Super 3000)

Zaštita od oštećenja uzrokovanog kamenčićima



Brze informacije:

- Baza proizvoda: sintetička smola
- Boja: crna ili svijetla
- Visoka otpornost na curenje
- Dobra otpornost na abraziju
- Može se bojiti

Informacije o nanošenju:

- Za otpornost na abraziju na vidljivim dijelovima automobila
- Reprodukcijska različita vrsta originalnih tekstura proizvođača na odbojnicima, pragovima i bočnim pločama
- Svijetli proizvod koji se može miješati s bojom na bazi otapala

Pakiranja

Limenka 1 l, svijetla
Limenka 1 l, crna

Br. IDH

782601
767199

TEROSON SB 3140 (poznat kao TEROSON sprej za zaštitu od kamenčića)

Sprej za zaštitu od otkrnuća



Brze informacije:

- Baza proizvoda: sintetičke smole
- Boja: crna ili svijetla
- Vrijeme stvrdnjavanja: otprilike 2 sata
- Otporno na abraziju
- Može se izvršno bojiti

Informacije o nanošenju:

- Za popravke određenih točaka poput tretiranja malih izoliranih površina i sitnih popravaka lokaliziranih mjesta nakon popravka vozila koje je sudjelovalo u nesreći
- Štiti sve vrste tvornički nanesenih premaza podvozja
- Premazivanje površinskih metala tretiranih primerom ili obojanih dijelova
- Izvrstan za prskanje finih tekstura

Pakiranja

Sprej 500 ml, svijetla
Sprej 500 ml, crna

Br. IDH

787528
787643

Radite na maloj površini?
Henkel nudi proizvod u spreju za svaku primjenu.

Pronađite odgovarajuću opremu na
110. stranici


Pronađite svoj proizvod

Premazivanje podvozja	TEROSON WT R2000 AQUA	TEROSON RB R2000 HS	TEROSON WT S3000 AQUA*	TEROSON WX 970	TEROSON SB 3120	TEROSON WX 210
Materijali						
Nezaštićeni čelik		●		●	●	●
Nezaštićeni aluminij		●		●	●	●
Metal presvučen cinkom	●	●	●	●	●	●
Metal s katodnom zaštitom	●	●	●	●	●	●
Temeljni premaz za boju	●	●	●	●	●	●
Boja	●	●	●	●	●	●
Voštani premaz				●		●
PVC	●	●	●	●	●	●
Bitumen				●		●
Koristi se za						
Završni premaz				●		●
Osnovni premaz	●	●	●		●	
Popravak određene točke				●	●	●
Sprej					●	●
Popravljanje postojećeg premaza podvozja	●	●	●	●		
Tehnički podaci						
Na bazi otapala		●		●	●	●
Na bazi vode	●		●			
Boja	siva, crna	bijela, siva, crna	crna, siva, svijetla	antracit	crna	bež
Otpornost na abraziju	+++	++	++++		+	
Hlapljivi organski spojevi	Ne sadrži	471,2 g/l	Ne sadrži	395,6 g/l		
Baza proizvoda						
Voskovi i antikoroziivni agensi						●
Voskovi, polimeri i aditivi protiv hrđe				●		
Guma i smola		●			●	
Sintetičke disperzije na bazi vode	●		●			

*Detalji o proizvodu na prethodnoj stranici


Možda će vam trebati

PIŠTOLJ S TLAČNIM SPREMIKOM TEROSON UBC
za sve teksture, od grubih do finih. Proizvod može stajati nekoliko dana bez čišćenja.



Detalji na 112. stranici

TLAČNI PIŠTOLJ TEROSON UBC
za sve teksture, od grubih do finih.



Detalji na 112. stranici

TEROSON WT R2000 AQUA (poznato kao TEROTEX Record 2000 Aqua) Premaz podvozja na bazi vode



Brze informacije:

- Baza proizvoda: disperzija na bazi vode
- Boja: crna
- Može se bojiti
- Kompatibilno s PVC-om
- Bez hlapljivih organskih spojeva, bez mirisa otapala
- Vrlo visok udio krutih tvari - izvrsna otpornost na abraziju

Informacije o nanošenju:

- Idealan za reproduciranje većine originalnih tekstura proizvođača za dugoročnu zaštitu podvozja
- Kompatibilan s površinama svih originalnih premaza proizvođača
- Prigušivanje buke uzrokovane vibracijama
- Djelomično fleksibilna svojstva čak i pri hladnim temperaturama; bez pucanja

Pakiranja

Limenka od 1 l, crna 1335490

Br. IDH

TEROSON RB R2000 HS (poznat kao TEROTEX Record 2000 HS) Premazivanje podvozja



Brze informacije:

- Baza proizvoda: guma i smola
- Boja: crna, siva i bijela (bijela se može miješati s bojom na bazi otapala)
- Sadržaj hlapljivih organskih tvari: 471,2 g/l
- Može se bojiti
- Visok udio krutih tvari - izvrsna otpornost na abraziju

Informacije o nanošenju:

- Idealan za očuvanje i nadopunjavanje postojećih premaza podvozja i popravke određenih točaka
- Reprodukacija svih originalnih tekstura
- Produženo trajanje zaštite za podvozje
- Premazivanje površinskih metala tretiranih primerom ili obojanih dijelova
- Djelomično fleksibilna svojstva čak i pri hladnim temperaturama; bez pucanja

Pakiranja

Limenka 1 l, bijela
Limenka 1 l, siva
Limenka 1 l, crna

Br. IDH

767196
767198
767197



3

Zaštita karoserije | Premazivanje podvozja

TEROSON WX 970 (poznat kao vosak TEROTEX) Vosak za premazivanje podvozja



Brze informacije:

- Baza proizvoda: voskovi i antikoroziivni agensi
- Boja: antracit
- Sadržaj hlapljivih organskih spojeva: 395,6 g/l
- Izvrsna otpornost na curenje
- Ne sadrži bitumen

Informacije o nanošenju:

- Prekrivanje napuklina u postojećem premazu podvozja
- Osmišljen za manje popravke i naknadni tretman
- Zaustavlja prodiranje vode
- Stvara slojeve do 1 mm u jednom koraku nanošenja
- Može se koristiti na premazima na bazi PVC-a, PVC voska, bitumena/gume i gume/smole

Pakiranja

Limenka 1 l
Bačva 60 l

Br. IDH

794862
794864



TEROSON SB 3120 (poznat kao Sprej za zaštitu podvozja TEROSON)

Sprej za zaštitu podvozja



Brze informacije:

- Baza proizvoda: guma i smola
- Boja: crna
- Kompatibilno s PVC-om
- Može se bojiti

Informacije o nanošenju:

- Štiti sve vrste tvornički nanesenih premaza podvozja
- Za popravke određenih točaka poput tretiranja malih površina i sitnih popravaka lokaliziranih mjesta nakon popravka vozila koje je sudjelovalo u nesreći
- Kompatibilan s postojećim zaštitnim premazima na bazi PVC-a i gume/smole
- Bojenje lakiranih i/ili dijelova tretiranih primerom

Pakiranja

Sprej 500 ml

Br. IDH

na upit

TEROSON WX 210 (poznat kao TEROTEX Multi-Wax sprej)

Vosak za premazivanje podvozja



Brze informacije:

- Baza proizvoda: voskovi i antikorozivni agensi
- Boja: bež, prozirn
- Ne sadrži bitumen
- Dobre karakteristike puzanja
- Ne kapa

Informacije o nanošenju:

- Antikorozivni vosak za očuvanje karoserije vozila i mjesta izloženih hrđanju u motornom prostoru.
- Prikladan za dugoročnu zaštitu
- Dobro prodire u prostore koje je potrebno zaštititi
- Lagano poprskani gumeni dijelovi imat će zagasiti sjaj i svježi izgled

Pakiranja

Sprej 24 x 500 ml (prikaz)
Sprej 500 ml

Br. IDH

795890
na upit



Pronađite svoj proizvod

Zaštita šupljina

	TEROSON WT 450 AQUA	TEROSON WX 400	TEROSON WX 350	TEROSON WX 215
Materijali				
Nezaštićeni čelik	●	●	●	●
Nezaštićeni aluminij	●	●	●	●
Metal presvučen cinkom	●	●	●	●
Metal s katodnom zaštitom	●	●	●	●
Temeljni premaz za boju	●	●	●	●
Boja	●	●	●	●
Voštani premaz	●	●	●	●
Tehnički podaci				
Hlapljivi organski spojevi	< 1g/l	370,5 g/l	484,5 g/l	
Bez mirisa	●			
Prodiranje	++	+++	+++	++
Boja	bež	prozirna	bež smeđa	bež
Otpornost na visoke temperature (do 1 sat)	do 130 °C	do 120 °C	do 130 °C	do 120 °C
Baza proizvoda				
Na bazi otapala		●	●	●
Voskovi na bazi vode s antikorozivnim agensima	●			
Voskovi i antikorozivni agensi		●	●	●
Aerosol sprej				●

TEROSON WT 450 AQUA (poznat kao TEROTEX HV 450 Aqua)

Zaštita šupljina na bazi vode



Brze informacije:

- Baza proizvoda: voskovi i antikorozivni agensi
- Boja: bež
- Bez hlapljivih organskih spojeva, bez neugodnih mirisa otapala
- Na bazi vode

Informacije o nanošenju:

- Za zaštitu svih šupljina npr. u vratima, nosačima, pragovima i motornom prostoru
- Dobre karakteristike puzanja
- Integrirani inhibitor korozije
- Nema pucanja ili curenja na ekstremnim temperaturama

Pakiranja

Limenka od 1 l

Br. IDH

na upit

3

Zaštita karoserije | Premazivanje podvozja/zaštita šupljina

TEROSON WX 400 (poznato kao TEROTEX HV 400)

Zaštita šupljina (prozirna)



Brze informacije:

- Baza proizvoda: voskovi i antikoroziivni agensi
- Boja: prozirna
- Sadržaj hlapljivih organskih spojeva: 370,5 g/l
- Otpornost na visoke temperature
- Izvrsne karakteristike puzanja
- Specificirali proizvođači

Informacije o nanošenju:

- Za zaštitu svih šupljina npr. u vratima, nosačima, pragovima i motornom prostoru
- Stvara sloj koji odbija vodu
- Infiltrira i odbija vlagu
- Može se nanositi i na niskim temperaturama (min. 10 °C)

Pakiranja

- Limenka od 1 l
- Kanistar od 10 l
- Bačva od 60 l

Br. IDH

- na upit
- na upit
- na upit

TEROSON WX 350 (poznat kao TEROTEX HV 350)

Zaštita šupljina (bež-smeđa)



Brze informacije:

- Baza proizvoda: voskovi i antikoroziivni agensi
- Boja: bež-smeđa
- Sadržaj hlapljivih organskih spojeva: 484,5 g/l
- Otpornost na visoke temperature
- Dobre karakteristike puzanja
- Specificirali proizvođači

Informacije o nanošenju:

- Za zaštitu svih šupljina npr. u vratima, nosačima, pragovima i motornom prostoru
- Minimalno kapanje nakon nanošenja

Pakiranja

- Limenka od 1 l
- Kanistar od 10 l
- Bačva od 60 l

Br. IDH

- 793958
- na upit
- na upit

TEROSON WX 215 (poznat kao TEROSON sprej za šupljine)

Sprej za šupljine



Brze informacije:

- Baza proizvoda: voskovi i antikoroziivni agensi
- Boja: bež
- Izvrsne karakteristike puzanja
- Otpornost na visoke temperature
- Specificirali proizvođači

Informacije o nanošenju:

- Idealan za zaštitu šupljina od korozije nakon popravka
- Dodatak za prskanje koji dolazi s limenkom omogućuje bolji pristup šupljinama, npr. u vratima i motornom prostoru

Pakiranja

- Sprej 500 ml

Br. IDH

- 794224

Možda će vam trebati

TEROSON VR 20

Obje površine za lijepljenje moraju biti očišćene od ulja, masti, vlage i prašine. Prethodno obradite površine za lijepljenje proizvodom TEROSON VR 20.



Detalji na 104. stranici

TEROSON PNEUMATSKI PIŠTOLJ S SPREMIKOM

Za zaštitu šupljina i izrazito fino isparavanje.



Detalji na 112. stranici

Zaštita karoserije
Prigušivanje zvuka

3





Prigušivanje zvuka

koji se prenosi zrakom i buke uzrokovane vibracijama

Henkel je razvio materijale za prigušivanje zvuka za smanjenje buke koja se prenosi zrakom i buke uzrokovane vibracijama.

Za oba izvora buke u vozilima nudimo točno određenu tehnologiju: Podmetači od bitumena uglavnom se preporučuju za buku uzrokovanu vibracijama dok su podmetači od poliuretanske pjene namijenjeni za buku koja se prenosi zrakom.

Područja primjene ploča za zvučnu zaštitu su primjerice, blatobrani, vrata, bočne ploče, podne ploče, poklopci prtljažnika i poklopci motora. Buka koja se prenosi zrakom može biti spriječena u šuplinama uporabom akustične pjene TEROSON PU 9500. Ona također pomaže zaštititi suhe šupljine karoserije, npr. pragove, nosače itd.

Pronađite svoj proizvod

Ploče za prigušivanje zvuka	TEROSON BT SP100	TEROSON BT SP300	TEROSON PU 250 SD	TEROSON PU SP200	TEROSON BT 350	TEROSON PU 9500
Primjena						
Buka koja se prenosi zrakom				●	●	●
Buka uzrokovana vibracijama	●	●	●			
Tehnički podaci						
Baza proizvoda	bitumen/tanki sloj	bitumen	poliuretan	poliesterska pjena	bitumen	2K poliuretan
Gustoća	3,7 kg/m ²	5,16 kg/m ²	2,8 kg/m ²	0,3 kg/m ²	0,35 kg/m ²	35 kg/m ³
Debljina	otprilike 2,2 mm	otprilike 2,6 mm	otprilike 2,8 mm	otprilike 10 mm	otprilike 10 mm	
Osjetljivo na pritisak	●	●	●	●	●	
Samoljepljivo	●	●	●	●	●	
Ne podržava gorenje				●	●	●
Boja	siva	crna	crna	crna	crna	siva
Veličina ploče	50 x 25 cm	50 x 50 cm 100 x 50 cm	50 x 25 cm	100 x 50 cm	100 x 50 cm	kanistar od 200 ml

TEROSON BT SP100 (poznat kao TERODEM SP 100 Alu)

Ploča za prigušivanje zvuka - smanjenje buke uzrokovane vibracijama



Brze informacije:

- Baza proizvoda: tanki sloj bitumena
- Boja: siva
- Gustoća: 3,7 kg/m²
- Veličina ploče: 50 x 25 cm

Informacije o nanošenju:

- Samoljepljiva ploča koja se koristi za prigušivanje zvuka i vibracija
- Idealna je za vrata automobila za smanjivanje buke i vibracija, za poklopac motora i sve ostale unutarnje bočne ploče
- Adhezija: osjetljivo na pritisak/samoljepljivo

Pakiranja

Kartonsko pakiranje sa 6 ploča veličine 50 x 25 cm

Br. IDH

150012

TEROSON BT SP300 (poznat kao TERODEM SP 300)

Ploča za prigušivanje zvuka - smanjenje buke uzrokovane vibracijama



Brze informacije:

- Baza proizvoda: bitumen
- Boja: crna
- Gustoća: 5,16 g/m²
- Veličina ploče: 50 x 50 cm, 100 x 50 cm

Informacije o nanošenju:

- Ploča za zvučnu izolaciju za prigušivanje zvuka koji se prenosi strukturama
- Idealna je za podne ploče u unutrašnjosti vozila i podvozje
- Fleksibilna, prianja uz rebraste dijelove i uglove kad se zagrije
- Adhezija: osjetljivo na pritisak/samoljepljivo

Pakiranja

Kartonsko pakiranje s 4 ploče veličine 50 x 50 cm

Kartonsko pakiranje s 4 ploče veličine 100 x 50 cm

Br. IDH

150055

150054

TEROSON BT 350 (poznati kao podmetači za prigušivanje zvuka)

Ploča za prigušivanje zvuka - smanjenje buke uzrokovane vibracijama



Brze informacije:

- Baza proizvoda: bitumen
- Boja: crna
- Gustoća: 2,8 kg/m²
- Veličina ploče: 50 x 25 cm

Informacije o nanošenju:

- Samoljepljivo
- Jednostavno rukovanje
- Fleksibilne ploče od bitumena/plastike za učinkovito smanjenje buke na svim velikim metalnim površinama automobila ili kuće, poput unutrašnje strane vrata, unutrašnje strane blatobrana, podnih ploča, garažnih vrata, umivaonika i prozorskih daski.

Pakiranja

Kartonsko pakiranje sa 6 ploča 50 x 25 cm

Br. IDH

na upit

TEROSON PU SP200 (poznat kao TERODEM SP 200)

Ploča za prigušivanje zvuka - smanjenje buke koja se prenosi zrakom



Brze informacije:

- Baza proizvoda: poliuretanska pjena
- Boja: crna
- Gustoća: 0,3 kg/m²
- Veličina ploče: 100 x 50 cm

Informacije o nanošenju:

- Podmetači od pjene s zaštitnom poliuretanskom opnom za prigušivanje zvuka koji se prenosi zrakom u poklopcu motora i prtljažniku
- Otporno na ulje, gorivo, toplinu i vodu
- Ne podržava gorenje - ispunjava norme DIN 75200, MVSS 302
- Adhezija: osjetljivo na pritisak/samoljepljivo

Pakiranja

Kartonsko pakiranje s 2 ploče veličine 100 x 50 cm

Br. IDH

268286

TEROSON PU 250 SD (poznat kao Ploče za prigušivanje zvuka)

Ploča za prigušivanje zvuka - smanjenje buke koja se prenosi zrakom



Brze informacije:

- Baza proizvoda: polieterska pjena
- Boja: crna
- Gustoća: 0,3 kg/m²
- Veličina ploče: 100 x 50 cm

Informacije o nanošenju:

- Akustički profil
- Samoljepljivo
- Jednostavan za rukovanje
- Otporan na toplinu, benzin i vodu
- Ne podržava gorenje u skladu s DIN 75200
- Meki samoljepljivi podmetači za prigušivanje zvuka za poklopac motora i prtljažnika, prikladni i za zaštitu prtljage. Za prigušivanje, izoliranje i smanjenje buke u automobilu.

Pakiranja

Kartonsko pakiranje na upit s 2 ploče veličine 100 x 50 cm

Br. IDH

TEROSON PU 9500 (poznat kao TEROFOAM)

Pjena za prigušivanje zvuka



Brze informacije:

- Baza proizvoda: dvokomponentni poliuretan
- Boja: siva
- Gustoća: 35 g/m²
- Ne podržava gorenje
- Specificirali proizvođači

Informacije o nanošenju:

- Blokira protok buke koja se prenosi zrakom u šuplinama (npr. A-, B- i C-nosači, pragovi vrata i strukture okvira)
- Sprečava buku, vibracije i hrapavost (NVH)
- Idealan je za učvršćivanje starih elemenata za zvučnu izolaciju.
- Potpuno brtvi i sprečava ulaz vode i prašine
- Adhezija: samoljepljivo/pjeni se

Pakiranja

Sprej od 200 ml

Br. IDH

939813



Sredstvo za prigušivanje zvuka

koji se prenosi zrakom i buke uzrokovane vibracijama, može se nanijeti prskanjem

Danas proizvođači automobila koriste proizvode koji se mogu prskati da bi nanijeli široke niti za smanjenje buke u karoseriji vozila ili premaze za podvozje. Ovi su proizvodi također dostupni i za popravke vozila.



NANOSI ZA ZVUČNU IZOLACIJU

Izvedba širokih nanosa za smanjenje buke uzrokovane vibracijama.



PREMAZI ZA ZVUČNU IZOLACIJU

Primjena premaza za oštećenja uzrokovana kamenčićima za smanjenje buke uzrokovane vibracijama.



3

Zaštita karoserije | Prigušivanje zvuka

TEROSON MS 9320 SF (poznat kao TEROSTAT 9320 SF)

Brtvljenje spojeva prskanjem i kistom za postizanje originalne teksture



Brze informacije:

- Baza proizvoda: MS polimer
- Boja: crno, sivo, oker
- Može se bojiti nakon 30 minuta, do 3 dana nakon nanošenja
- Vrijeme formiranja kože: otprilike 10 min
- Vrlo dobra otpornost na curenje
- Ne sadrži izocijanate i otapala

Informacije o nanošenju:

- Jedinstveni sustav nanošenja ravnim i širokim mlazom omogućuje reprodukciju originalnih tvorničkih premaza
- Nanošenje prskanjem i kistom
- Vrlo dobro prianja na velik broj materijala bez primera
- Izvrsna UV otpornost i otpornost na vremenske uvjete
- Brzo-stvrdnjavajući
- Točkasto zavarivanje prije stvrdnjavanja

Pakiranja

Kartuša od 300 ml, oker
Kartuša od 300 ml, siva
Kartuša od 300 ml, crna

Br. IDH

1358059
1357960
1358054

TEROSON WT S3000 AQUA (poznat kao TEROTEX Super 3000 Aqua)

Zaštita od oštećenja uzrokovanog kamenčićima na bazi vode



Brze informacije:

- Baza proizvoda: disperzija na bazi vode
- Boja: crna, siva ili svijetla (može se miješati s bojom na bazi vode)
- Visoka otpornost na curenje
- Izvrsna otpornost na abraziju
- Nema skupljanja, nema pucanja
- Otporno na UV zračenje i može se bojiti
- Bez hlapljivih organskih spojeva, bez mirisa otapala
- Specificirali proizvođači

Informacije o nanošenju:

- Izvrsna otpornost na abraziju za popravke oštećenja uzrokovanog kamenčićima, popravke određene točke i premazivanje podvozja
- Reprodukcija različitih vrsta tekstura proizvođača na odbojnicima, pragovima, bočnim pločama i podvozju
- Svijetli proizvod koji se može miješati s bojom na bazi vode
- Učinkovito prigušivanje buke uzrokovane vibracijama
- Kompatibilan s premazima proizvođača na bazi PVC-a

Pakiranja

Limenka 1 l, svijetla
Limenka 1 l, siva
Limenka 1 l, crna

Br. IDH

na upit
na upit
na upit

Možda će vam trebati

TEROSON VR 20

Univerzalni proizvod na bazi otapala za pripremu površina svih linija lijepljenja, npr. na vjetrobranima i dijelovima izrađenim od stakla, plastike i metala.



Detalji na 104. stranici

TEROSON ŠIROKA SAPNICA

Za nanošenje širokih nanosa za zvučnu izolaciju s originalnom teksturom. Sapnica s metričkim finim navojem za aluminijske kartuše.



Detalji na 115. stranici